

RTBSM 双金属温控器



产品特点

- 免螺丝端接
- 35 毫米 DIN 导轨安装功能
- 可调节温度控制数值
- 温度控制范围广
- 根据旋钮颜色区分版本
- 轻巧及轻量


选项 (联络我们)

- 可变温度设定范围

迪比卡拥有专业的恒温管理知识以协助您解决技术问题- 从概念构思到产品实装

RTBSM	双金属温控器		
温度设定范围	-10...50°C	0...60°C	
额定输入电压 [V]	100-240 AC		
温度设定差值(每级) [°C]	7K (±5K 公差)		
接触方式 (Snap Action)	1 NO[常开] or 1 NC[常关]		
最大开关容量 (继电器输出)	NC: 16A 240VAC/ 15A 120VAC NO: 12A 120-240V LRA/ 2A 120-240V FLA		
传感元件	双金属		
连接	螺丝/免螺丝 AWG 18-14 (AWG20 max. 13A)		
尺寸 (长 x 阔 x 高) [mm]	44×25×65		
安装支架	内置 DIN rail EN60715 导轨夹		
存放温度 [°C]	-45 至 80°C		
线型	铜 · 实心或绞合		
剥线绝缘长度	8-12mm		
外壳	塑料, 灰 (RAL 7035)		
重量 [g]	50		
订购指引		-10...50°C	0...60°C
发热控制 [常关]	螺丝端接连接器	1150057	1150061
	免螺丝端接连接器	1150058	1150062
冷却控制 [常开]	螺丝端接连接器	1150059	1150063
	免螺丝端接连接器	1150060	1150064

设计图

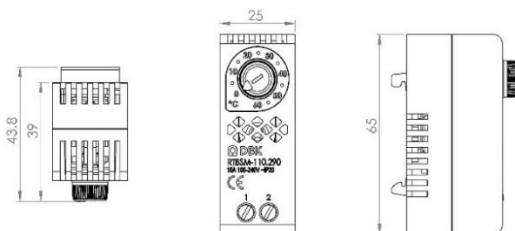

注意：

UL 认证仅适用于 0...60°C 的温度范围。
其他温度范围正在接受 UL 列名。