



U-8226S

冷熱衝擊試驗控制器




中、英文操作介面
USB儲存裝置
精確度0.5%

產品特色

- 2ZONE、3ZONE、STEP、LINK 多種試驗模式
- 首創試驗結束後，回常溫保護機制
- 可擴充液態氮 LN2 快速低溫衝擊控制
- 工業級全彩觸控可程式控制
- 通訊介面 RS-232C、RS-485

輸入項目	入力信號	熱電偶 [T-type x 4]
	取樣週期	1 秒 (4 點/1 周期)
	量測範圍	-210.0 ~ 320.0℃
	產品精度	±0.5% FS + 1digit
控制項目	接點入力	24 點
	接點出力	24 點
	控制輸出	SSR
	傳送出力	-2VDC~+3.2VDC
顯示規範	螢幕規格	5.7" LCD 彩色螢幕
	表示範圍	118.18(w) x 89.38(H) mm
	解析度	320 x 240 , 256 色
	使用壽命	50000 小時 (Type. at25℃)
工作電壓	操作電源	100~240 VAC
	使用頻率	50~60 Hz
	消耗功率	最大 17VA
其他規範	程式容量	每個試驗模式各有 120 組 (2 ZONE : 2 段/組 ; 3 ZONE : 3 段 ; STEP : 20 段/組 ; LINK : 6 連結/組)
	操作環境	0~50℃、90%RH 以下 (不結露)
	絕緣阻抗	各端子~FG 端子間 500VDC 20MΩ 以上
	絕緣耐壓	電源端子~FG 端子間 1500VAC 1 分鐘(10mA 以下)
	外觀尺寸	180mm(寬) x 140mm(高) x 158mm(深)
	開口尺寸	173mm±0.5(寬) x 133mm±0.5(高)
	產品重量	約 2 kg
通訊功能	標準配備	RS-232C、RS-485
	選購配備	USB 記錄模組、乙太網路模組

尺寸圖

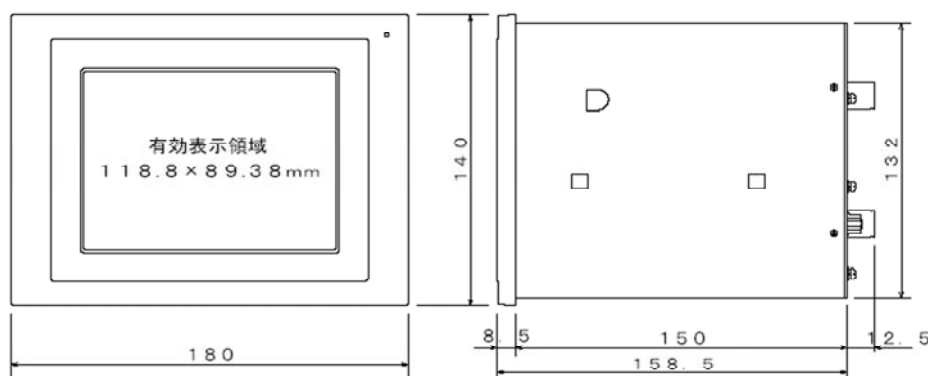

USB 裝置