



U-8256P

溫濕度程式控制器



中、英文操作介面
SD卡儲存裝置
高精確、高信任度

產品特色


- 工業級全彩觸控可程式控制系統
- 程式曲線表示清晰明瞭
- 具有區域線性補償機能
- PID 區域可 9 分割
- 標準 RS-232C、 RS-485 通訊介面

■ 規格

U-8256P 溫濕度程式控制器

輸入	入力信號	溫度	濕度
		PT100/4~20mA	PT100/4~20mA
	取樣週期	500ms	
	量測範圍	-200.0℃~ 250.0℃	0.0 ~ 100.0%RH
控制	產品精度	Pt100 : ± 0.1%F.S+1 digit 4~20mA : ± 0.3%F.S	Pt100 : ± 1%RH 4~20mA : ± 0.3%RH
	接點入力	16 點	
	接點出力	24 點	
	控制輸出	SSR、4~20mA	
顯示規範	傳送出力	-2.0~2.5VDC	0~1VDC
	螢幕規格	5.7" STN-LCD 彩色螢幕	
	表示範圍	118.18(w) x 89.38(H) mm	
	解析度	320 x 240, 256 色	
工作電壓	壽命	50000 小時 (Type. at25℃)	
	電源供應	100~240 VAC	
	頻率	50~60 Hz	
	耗電量	15VA(100VAC) / 20VA(200VAC)	
其他規範	程式容量	150 組 1500 段	
	操作環境	0~50℃、10~85%RH (不結露)	
	絕緣阻抗	各端子~FG 端子間 500VDC 20MΩ 以上	
	絕緣耐壓	電源端子~FG 端子間 1500VAC 1 分鐘(10mA 以下)	
	外觀尺寸	140(H) x 180(W) x 157.5(D) mm	
	開口尺寸	133±0.5(H) x 173±0.5(W) mm	
	重量	2 kg	
通訊功能	標準	RS-232C、RS-485	
	選配	SD 卡記錄模組、乙太網路模組	

■ 尺寸圖

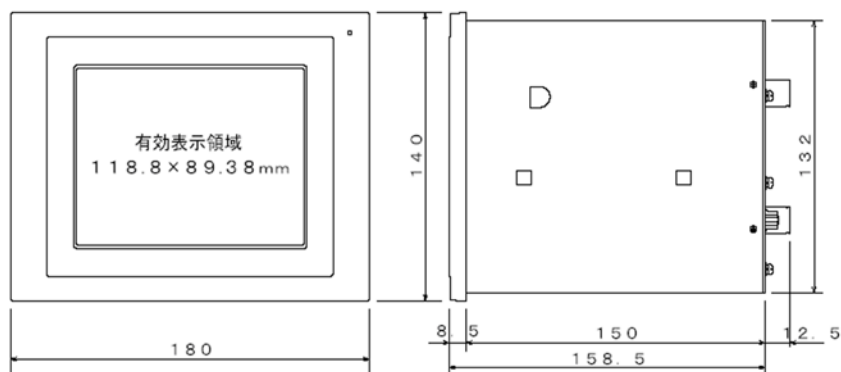

SD 卡記錄裝置