

EHT

产品特点

- 防结霜功能
- 高开关容量(继电器输出)
- 额外无电位差接触
- 状态指示 LED 灯
- 内置 DIN 卡扣
- 每级增量为 5%



选项 (联络我们)


- 免螺丝端接
- 可变工作电压

迪比卡拥有专业的恒温管理知识以协助您解决技术问题- 从概念构思到产品实装

电子湿控器

	EHT-2-220A	
DBK 订购编号	1150022	1150023
湿度设定范围 [RH]	15... 90% RH	20... 95% RH
额定输入电压 [V]	100-270 AC	
湿度设定差值(每级) [RH]	5% RH	
接触方式	2 NO	
最大开关容量 (继电器输出)	2 x 8A (240/120VAC resist.)	
传感元件	Electronic	
连接方式(5 洞)	Screw AWG 20 -14 (0.5 - 2.5mm²) with wire protector	
尺寸 (长 x 阔 x 高) [mm]	49×65×61	
安装支架	Built-In clip for DIN rail EN 60715	
外壳防护等级	IP20	
工作温度 [°C]	0 to 60	
存放温度 [°C]	-40 to 70	
电气保护等级	II	
外壳	Plastic grey (RAL 7035)	
重量	80	
防结霜功能	有 (在低于 4°C 时运作)	

设计图

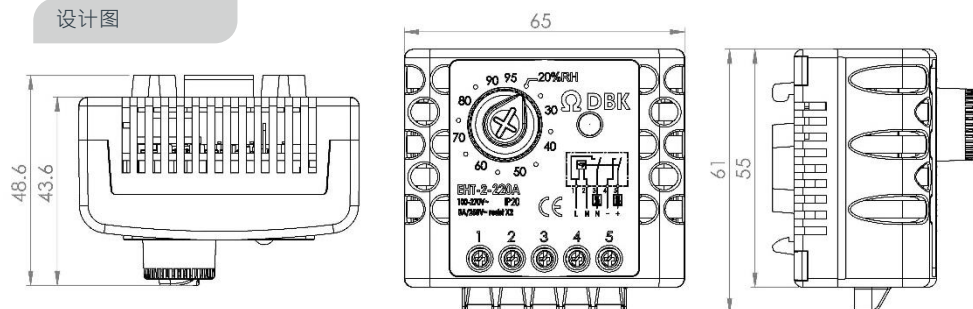

DBK Group
Industrial Thermal Management

更多资讯:
www.itm.dbk-group.com